

POÊLE A BOIS/SCIURE BUCHAUTOM

Les poêles à sciures sont spécialement conçus Pour brûler copeaux, sciures et chutes de bois. Ces produits doivent être secs.


De construction lourde et robuste (tôle de 3 et 4 mm) à double parois, cette gamme d'appareils est parfaitement adaptée aux rudes conditions de fonctionnement.

Les produits tels que :

- Poussières de ponçage,
 - plastiques,
 - caoutchouc,
 - tous les produits pétroliers.
- Sont formellement interdits, même pour l'allumage.

Le tirage de la cheminée est un facteur important de bon fonctionnement (2,5mm CE environ), La hauteur et la section sont à respecter.

Les volumes de chauffe indiqués sont approximatifs et variables selon la région et la nature de construction du local à chauffer.

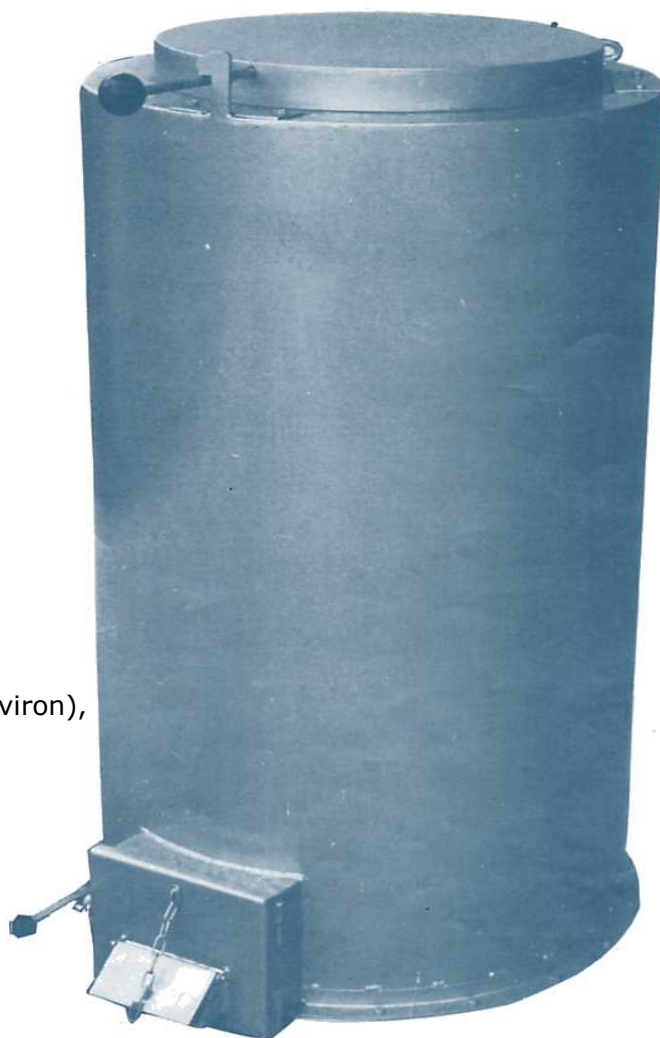

TYPE	L 1
Volume de chauffage	300 m2 Env.
Diamètre	600 mm
Hauteur Totale	1 200 mm
Encombrement avec poignée	1 200 mm
Départ Fumée	Ø 180 mm
Section cheminée	Ø 200 mm
hauteur	200 x 200 x8
Poids	200 Kg



Ronchevol Téléphone : 04 74 64 10 90
LA GRESLE Télécopie : 04 74 64 02 62
42460 CUINZIER Email : sygenergie@packsurfwifi.com

CHAUDIERE GENERATEUR & CHAUDRONNERIE